




Sanierung Pieranlage Fa. Wilmar in Brake

Umbau einer Pieranlage, hier: Neubau einer Löschplattform mit Zugangssteg für Medienleitungen,
Neubau Fachwerkstege für Festmacher- u. Löschtätigkeiten im Bereich der vorhandenen
Anlegedalben 1-3 u. 4-7, Teilrückbau der alten Plattform.

Technische Daten:

Hauptleistungen/ -massen:

- Lieferung und Einbau von Gründungsrohren aus Stahl
 - 12 Stck. Ø 914mm x16,0mm, Länge 31,50m
 - 4 Stck. Ø1067mm x17,5mm, Länge 27,50m
 - 6 Stck. Ø1016mm x20,0mm, Länge 34,50m
- Herstellung einer Löschplattform aus Trägerprofilen und Gitterrosten, ca. 330m²
- Herstellung eines Zugangssteiges in Stahlbauweise mit integrierter Rohrbrücke für Medienleitungen ca. 78,0m
- Herstellung von Festmacherstegen zwischen den Anlegedalben in Stahlbauweise ca. 145,0m
- Ausrüstung mit Spillwinden, Geländer und Beleuchtung

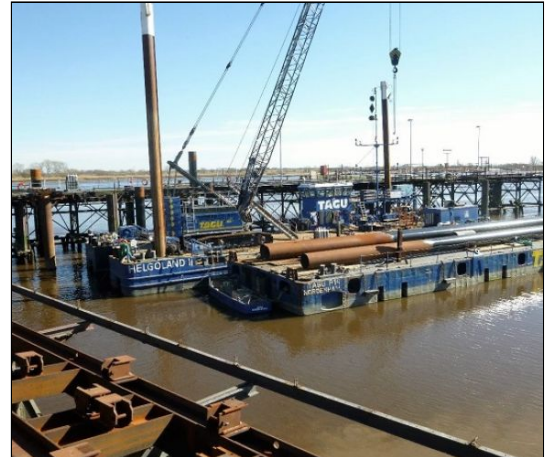

Januar 2016 bis Dezember 2017

Auftraggeber	Wilmar Edible Oils GmbH, Brake
Auftragnehmer	TAGU, Tiefbau GmbH Unterweser, Oldenburg
Eckdaten	Umbau einer Pieranlage mit Löschplattform und Zugangssteg

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de